


Procedimento para substituição da memória da placa TokTela

A placa TokTela pode funcionar em computadores com Windows 95, 98, Me, 2000 ou XP. No entanto, a memória de programa da placa é de um tipo quando esta é utilizada com Windows 95, 98 ou Me, e de outro tipo quando a placa é ligada a computadores com Windows 2000 ou XP.

A memória com a identificação “**TOK W2K/XP – Versão 1.0**” deve ser usada em substituição à memória antiga de sua placa para que o sistema possa funcionar com Windows 2000 ou XP. Siga os procedimentos a seguir para efetuar a substituição da memória:

- 1 – Desligue o computador e desconecte o cabo de força da tomada;
- 2 – Desconecte os cabos da placa TokTela;
- 3 – Abra o gabinete e retire a placa TokTela;
- 4 – **Com muito cuidado**, retire a memória introduzindo a ponta de uma chave-de-fenda entre a memória e seu suporte. A localização da memória que deve ser substituída é mostrada na figura abaixo. A seta indica o lado por onde a ponta da chave-de-fenda deve ser introduzida:

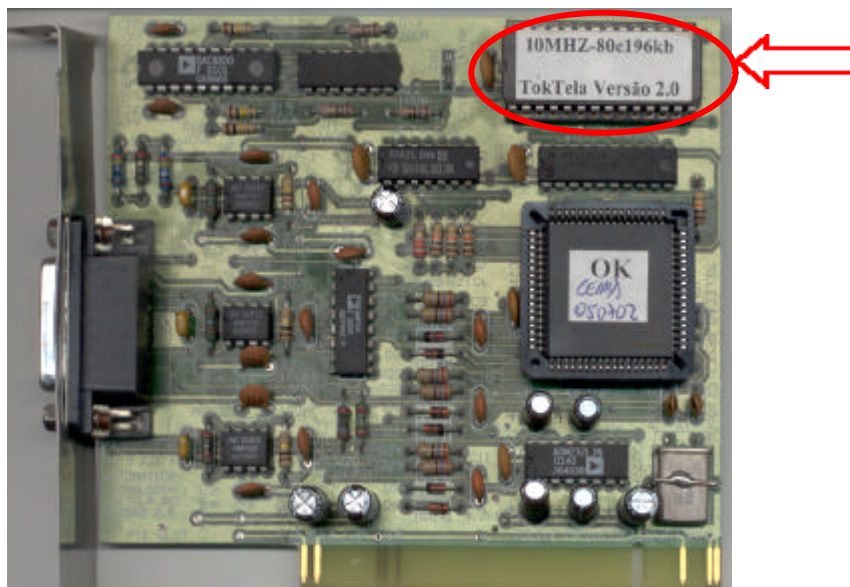

- 5 – Guarde a memória retirada pois será necessário colocá-la novamente na placa caso se queira utilizar o sistema TokTela em computadores com Windows 95, 98 ou Me;

6 – Coloque a nova memória na mesma posição da antiga. O chanfro (indicado na foto ao lado) deve estar voltado para a parte de dentro da placa. **CUIDADO PARA NÃO COLOCAR A MEMÓRIA NA POSIÇÃO INCORRETA POIS PODERÁ DANIFICAR TODA A PLACA!** Certifique-se de que todos os pinos estão posicionados nos furos correspondentes. Só então, pressione a memória para encaixá-la firmemente.



7 – Certifique-se de que a memória está bem encaixada, na posição correta e com todos os pinos nos furos corretos.

O procedimento de substituição da memória está concluído.

É muito importante ler atentamente o **Manual do Usuário** para que a instalação do sistema seja efetuada com sucesso. Apesar de o sistema ser basicamente o mesmo, o procedimento de instalação dessa nova versão é diferente.

O programa CALTOK, de instalação e calibração do TokTela, deve ser instalado ANTES da placa ser recolocada no computador. Refira-se ao manual do usuário para obter detalhes sobre o procedimento de instalação do TokTela.

Em nosso site podem ser encontradas informações técnicas e respostas para as dúvidas mais comuns. Além disso, os manuais do TokTela e os programas de instalação e calibração para as versões Windows 95/98/Me e Windows 2000/XP estão disponíveis para download.